


# SCHEDA TECNICA U81 F

## RIVESTIMENTO DI FACCIATA / CONTROSOFFITTO



### DESCRIZIONE

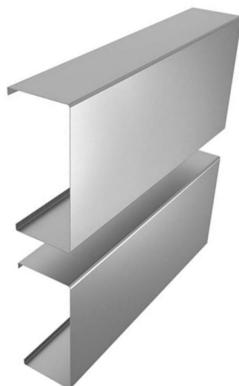

Serie U81 F con lamelle in alluminio profilato sezione alta 39 mm e base 81 mm, posizionata con sistema di supporto profili ad U da 37 x 37 mm, in acciaio zincato o alluminio, per il montaggio di lamelle separate. Molto decorativo, facilmente rimovibile e con accesso posteriore permanente alla eventuale registrazione degli impianti. Disponibile nella gamma di Colori RAL. È particolarmente adatto per rivestimenti e controsoffitti.



Materiale  
Alluminio



Finitura  
Preverniciato



Riciclabile



Resistenza  
al fuoco



Capacità  
portante



Velo  
acustico



Perforazione



Durabilità

## DETTAGLI E COMPONENTI

Lamelle in lega di alluminio 3005, laccate con vernici poliestere-poliammidiche (coil-coating) a spessore compreso tra 20 e 25 micron, applicata in continuo e termoindurente in forno, nel rispetto delle normative e delle specifiche dell'ECCA (European Coil Coating Association).

Gran numero di finiture nei colori della gamma RAL.


Sezione doghe da 39 x 81 mm. Distanza tra le lamelle a giunto aperto (A) di 9, 19, 29, 39, 49 e 69 mm.

Possibilità di foratura.

Profilo di sostegno ad "U" da 37 x 37 mm, in acciaio zincato spessore 0,6 mm, oppure

Alluminio laccato a fuoco spessore 1 mm.

## SEZIONE DELLA LAMA

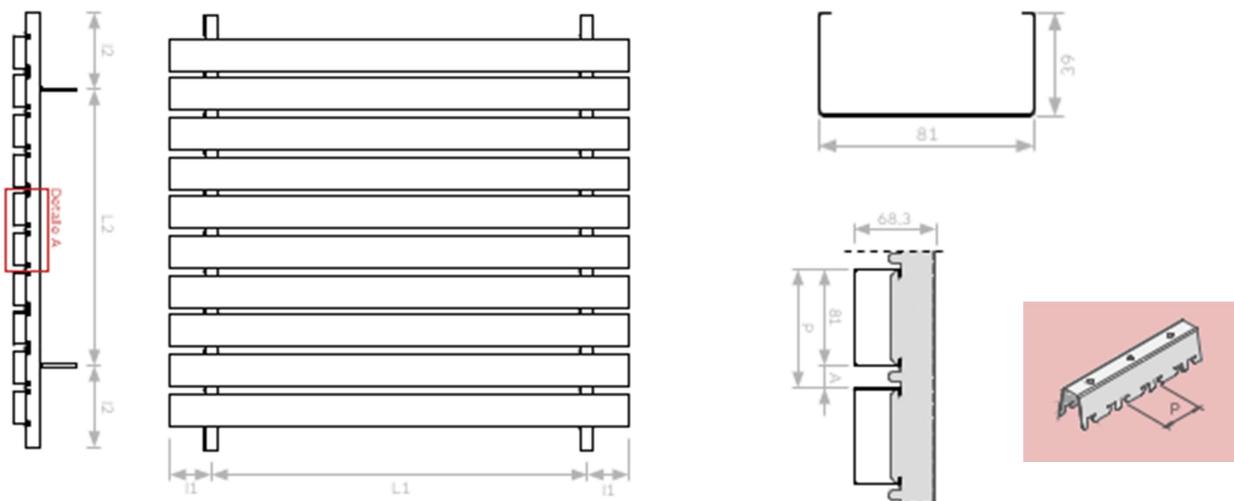

L1 MAX (mm)	L2 MAX (mm)	I1 MAX (mm)	I2 MAX (mm)	LUCE (A)	P-PASSO (mm)
1200	1200	100	100	9,19,29,39,49	90,100,110,120,130

COLORI RAL STANDARD : RAL 9005 – RAL 9006 – RAL 9016 – RAL 8017 – RAL 7016

COLORI CON SUPPLEMENTO : RAL 1015 – RAL 9010 – RAL 9007 – RAL 7012 – RAL 7022 – RAL 7035 – RAL 8019